


S=1:100 (S=1:200)

岡出山公園




S=1:25(S=1:50)

材 料 表			1基当り
名 称	規 格	算 式	単 位 数 量
慰霊碑（本体）	御岳黒光真石	平文字彫刻：20cm程度×11文字 建立文字彫刻：5cm程度×16文字	基 1.0
外柵	アバン・グラー	台石文字彫刻：13cm程度×4文字	式 1.0
基礎コンクリート	18-8-25B8 W/C60%以下	$2.26 \times 1.66 \times 0.15$	m3 0.6
型 枠		$(2.26 + 1.66) \times 0.15 \times 2$	m2 1.2
鉄 筋	D10 ,SB345	$(2.10 \times 11 + 1.50 \times 15) \times 0.56$	kg 26
基礎砕石	RC-40、t=100	2.26×1.66	m2 3.8
耐震加工	墓石用耐震ゲル		箇所 4.0

特記事項：外柵については、支給品の設置とする

S=1:50(S=1:100)

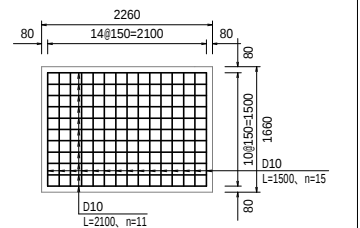

S=1:25(S=1:50)

作業土工 (参考)		1箇所当り	
名 称	算 式	単位	数 量
床 掘	$3.26 \times 2.66 \times 0.25$	m3	2.2
埋戻し	$(3.26 \times 2.66 - 2.26 \times 1.66) \times 0.25$	m3	1.2
基面整正	2.26×1.66	m2	3.8

工事名	岡上山公園慰霊碑設置工事		
図面名	平面図・構造図 土工定規図	縮 尺	() 図 示 内は A3 縮小
設計年月日	令和 8 年 7 月	図面番号	1 葉中 1 号
藤枝市 都市建設部 花と緑の課			