

審査 設計者

令和 7 年度 実施設計書

工事番号
(設計書コード) 37-FE320-09-01-03

建設工事名 令和7年度（団体営）仮宿地内用排水路改良工事（藤枝6期）

地区箇所名 建設工事箇所 藤枝市 仮宿 地内

建設工事金額

工 期 令和 8 年 1 月 3 0 日限り 週休2日推進工事補正 （4週8休以上）

建設工事概要	施工延長	218.2	m
	水路工	215.7	m
	集水樹工	2	箇所

歩掛・単価適用年度 令和 7 年 6 月 基本単価 令和 7 年 6 月 地区コード 220 地区

起 終 点 指 定 12 + 7.37 ⇔ 23 + 5.57

内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である



請 負 費 構 成 表

項 目 名	単 位	数 量	金 額	備 考
(1) 工事価格				
(2) ・工事原価				
(3) ・ ・ ・ 直接工事費	式			
(4) ・ ・ ・ 間接工事費				
(5) ・ ・ ・ ・ 共通仮設費				
(6) ・ ・ ・ ・ ・ 共通仮設費（積上分）	式			
(7) ・ ・ ・ ・ ・ 共通仮設費（率分）	%			
(8) ・ ・ ・ ・ 現場管理費	%			
(9) ・ 一般管理費等	%			
(1 0) 純工事費				
(1 1) 処分費				
工種区分名称				水路工事
地域特性区分				一般交通影響有り (2) - 2
一般管理費等補正				金銭的保証を必要とする

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
- 水路工事					
	式	1			
-- 土工					
	式	1			
--- 掘削工					
	式	1			
---- 床掘り					
	m3	252			SP 1号表 数量コードC1
--- 盛土工					
	式	1			
---- 埋戻(発生土)					
	m3	131			SP 2号表 数量コードR99
---- 埋戻(路床盛土材)					T0037
	m3	10			第 1号表 数量コードR2
---- 盛土(発生土)					T0087
	m3	24			第 2号表 数量コードR98

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
--- 作業残土処理工	式	1			
---- 残土運搬・処分	m ³	79			T0073 第 4号表 数量コードZ10
-- 構造物撤去工	式	1			
--- 構造物取壊し工	式	1			
---- 鉄筋構造物取壊し(機械)	m ³	23			第 5号表 数量コードT03
---- コンクリート殻(鉄筋)運搬・処分	m ³	23			T0074 第 6号表 数量コードT03
---- 無筋構造物取壊し(機械)	m ³	23			第 7号表 数量コードT06
---- コンクリート殻(無筋)運搬・処分	m ³	23			T0028 第 8号表 数量コードT06
---- As舗装版破碎	m ²	60			\$P 7号表 数量コードWT

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- アスファルト殻運搬・処分	m 3	3			T0075 第 9号表 数量コードT7
---- As舗装版切断	m	17. 9			SP 9号表 数量コードT4
---- 舗装版濁水運搬・処分 マーセリサイクル（株）麻機工場 静岡市葵区北2242-129	式	1			T0076 第 10号表
-- 基礎工	式	1			
--- 安定処理工	式	1			
---- 安定処理	m 2	13			セメント系固化材(一般品) 特殊土用 バラ 建設物価6月P374 積算資料6月P527 SP 10号表 数量コードSTA
-- 開渠工	式	1			
--- 作業土工	式	1			
---- 基面整正	m 2	238			SP 11号表 数量コードTL

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
--- プレキャスト開渠工	式	1			
---- 1号水路工-1-2	m	93.2			T0002 第 12号表 数量コードL11
---- 2号水路工	m	116			T0003 第 15号表 数量コードL3
---- 1号落差工	m	2			T0004 第 17号表 数量コードL4
-- 暗渠工	式	1			
--- プレキャスト暗渠工	式	1			
---- 3号横断工	m	4.5			T0007 第 19号表 数量コードLC3
--- 集水樹工	式	1			
---- 5号集水樹工	式	1			T0018 第 20号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 6号集水樹工	式	1			T0019 第 22号表
-- 分水工	式	1			
--- 分水工	式	1			
---- 取水・排水工	式	1			T0084 第 23号表
-- 道路復旧工	式	1			
--- アスファルト舗装工	式	1			
---- 下層路盤（車道・路肩部）	m ²	28			SP 20号表 数量コードW1A
---- 上層路盤（車道・路肩部）	m ²	32			SP 21号表 数量コードW2
---- 表層（車道・路肩部）	m ²	28			仮舗装 SP 22号表 数量コードW1A

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 表層（車道・路肩部）	m ²	32			SP 23号表 数量コードW2
--- 道路用側溝工	式	1			
---- 3号可変復旧工 B300×H600	m	4.2			T0022 第 30号表 数量コード3kh
---- 4号可変復旧工 B300×H500	m	0.5			T0023 第 33号表 数量コード4kh
--- 区画線工	式	1			
---- 区画線設置〔熔融式手動〕 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	m	9			第 35号表
-- 仮設工	式	1			
--- 仮設道路工	式	1			
---- 敷鉄板設置・撤去 1号水路：93m×3m=279m ² 、2号水路：118m×3m=354m ²	式	1			T0088 第 36号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
--- 排水処理工	式	1			
---- 排水ポンプ設置・撤去工（小口径） 口径50mm	箇所	2			第 39号表
---- 水替工（小口径ポンプ運転） 作業時排水 6以上30未満（m3/h） 発動発電機	箇所	1			運転日数26日 第 40号表
--- 安全費	式	1			
---- 交通誘導警備員B	人	16			2人×8日（土工As破砕2日、安定処理1日、暗渠側2日、舗装白線1日、可変2日）
直接工事費計					
工種区分 水路工事					
共通仮設費（率） （一般交通影響有り（2）-2）	式	1			
運搬費	式	1			M0002 第 41号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試験費	式	1			M0001 第 43号表
共通仮設費計					
純工事費計					
現場管理費 (一般交通影響有り(2)-2)	式	1			
工事原価計					
一般管理費等 (金銭の保証を必要とする)	式	1			
工事価格計					
消費税相当額	式	1			
請負工事費					

T O O 3 7					
埋戻(路床盛土材)					
第 1号表					
金 円 100 m3 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し	m3	100			SP 3号表
再生下層路盤材 RC-40 再生基礎裏込材	m3	133			
計					
単価	m3				

T O O 8 7		盛土(発生土)				第 2号表	
金 円		10 m3 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
人力盛土・埋戻 締固めなし 土質：粘性土・礫質土		m3	10			第 3号表	
計							
単価		m3					

金 円 10 m3 当り 人力盛土・埋戻 締固めなし 土質：粘性土・礫質土 第 3号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
計					
単価	m3				

1, #等:諸経費等対象額

T O O 7 3					
残土運搬・処分					
第 4号表					
金 円 10 m3 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
土砂等運搬		m3	10		
残土処分費 駿遠開発事業（株） 牧之原市切山594		m3	13		
計					
単価		m3			

構造物とりこわし

第 5号表

金 円 1 m3 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
構造物とりこわし工（鉄筋構造物） 昼間単価 制約無 機械 機労		m3	1		
〔補正係数：週休2日補正〕		X			
補正後標準単価		m3	1		
計（合計金額対象外は除く）					

標準単価（基本額）〔合計金額対象外〕

1

1, #等:諸経費等対象額

構造物区分=鉄筋構造物, 工法区分=機械施工, 時間の制約=無し, 作業時間=昼間, 低騒音・低振動対策=不要

T O O 7 4					
コンクリート殻（鉄筋）運搬・処分					
第 6号表					
金 円 10 m3 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	m3	10			SP 5号表
コンクリート殻（鉄筋）処分費 （株）キャラバン 藤枝市潮395-3	m3	10			
計					
単価	m3				

構造物とりこわし

第 7号表

金 円 1 m3 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工（無筋構造物） 屋間単価 制約無 機械 機労	m3	1			1 標準単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕	X				
補正後標準単価	m3	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1, #等:諸経費等対象額

構造物区分=無筋構造物, 工法区分=機械施工, 時間の制約=無し, 作業時間=昼間, 低騒音・低振動対策=不要

T O O 2 8					
金 円 10 m3 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
殻運搬		m3	10		
コンクリート殻（無筋）処分費 （株）紅林建材 藤枝市高洲83-5		m3	10		
計					
単価		m3			

T O O 7 5					
アスファルト殻運搬・処分					
第 9号表					
金 円 10 m3 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	m3	10			SP 8号表
アスファルト殻 処分費 (株) キャラバン 藤枝市潮395-3	m3	10			
計					
単価	m3				

T O O 7 6					
舗装版濁水運搬・処分 マーセリサイクル（株）麻機工場 静岡市葵区北2242-129					
第 10号表					
金 円 1 式 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
トラック運搬（D I D区間あり） 運搬距離：23.3km以下	台	1			第 11号表
アスファルトカッター汚泥 処分費 マーセリサイクル（株）麻機工場 静岡市葵区北2242-129	m3	0.02			数量コードKOD
計					

トラック運搬 (DID区間あり) 運搬距離: 23.3 km以下					
第 11号表					
金	円	1 台 当り			
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック運搬 2 t 積	時間				
諸 雑 費	式	1			
計					

T O O O 2					
1号水路工-1-2					
第 12号表					
金 円 10 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 U型側溝 据付け 側溝 (各種)	m	10			単価見積 第 13号表
均しコンクリート	m ³	0.5			SP 12号表
同上型枠	m ²	1			SP 13号表
栗石等基礎工 栗石または割栗石	m ²	12.4			第 14号表
フィルター材 5号 20-13mm	m ³	1.8			
ウィーブホール φ50×L150	個	10			
計					
単価	m				

排水構造物 U型側溝 据付け
側溝 (各種)

第 13号表

金 円 10 m 当り					
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 (U型側溝) 昼間単価 時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労	m	10			1 標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
[補正係数: 週休2日補正]	X				
[補正係数: K 5] 基礎碎石を施工しない場合	X				
補正後標準単価	m	10			
U型側溝	個	4.99			
計 (合計金額対象外は除く)					
単価	m				

1, #等: 諸経費等対象額

作業区分=据付け, L=2,000mm以外を使用する場合=無し, 作業時間=昼間, U型側溝の種類=側溝 (各種), 規格・仕様区分=L=2,000mm 1,000kg/個以下, 時間的制約=無し, 施工箇所における補正=無し, 基礎碎石施工の有無=無し

栗石等基礎工 栗石または割栗石					
第 14号表					
金 円 100 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
割栗石 5 - 15cm	m3	17.1			
土木一般世話役	人				1
特殊作業員	人				1
普通作業員	人				1
バックホウ運転 山積0.8m3、平積0.6m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				1
諸 雑 費	%				
計					
単価	m2				

1, #等: 諸経費等対象額

材料区分=栗石または割栗石, 職種区分=普通作業員

T O O O 3					
2号水路工					
第 15号表					
金 円 10 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 U型側溝 据付け 側溝 (各種)	m	10			単価見積 第 16号表
均しコンクリート	m ³	0.4			SP 12号表
同上型枠	m ²	1			SP 13号表
栗石等基礎工 栗石または割栗石	m ²	9.9			第 14号表
フィルター材 5号 20-13mm	m ³	1.8			
ウィーブホール φ50×L150	式	10			
計					
単価	m				

排水構造物 U型側溝 据付け 側溝 (各種)						第 16号表
金	円	10 m 当り				
積	算	項	目	単位	数量	単 価
金 額						金 額
摘	要					
排水構造物工 (U型側溝) 昼間単価 時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労				m	10	
				X		
[補正係数: 週休2日補正]						
				X		
[補正係数: K 5] 基礎碎石を施工しない場合						
補正後標準単価				m	10	
U型側溝				個	4.99	
計 (合計金額対象外は除く)						
単価				m		

1, #等: 諸経費等対象額

作業区分=据付け, L=2,000mm以外を使用する場合=無し, 作業時間=昼間, U型側溝の種類=側溝(各種), 規格・仕様区分=L=2,000mm 1,000kg/個以下, 時間的制約=無し, 施工箇所における補正=無し, 基礎碎石施工の有無=無し

T O O O 4					
1号落差工					
第 17号表					
金 円 10 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 U型側溝 据付け 側溝 (各種)	m	10			単価見積 第 18号表
均しコンクリート	m ³	0.4			SP 12号表
同上型枠	m ²	1			SP 13号表
栗石等基礎工 栗石または割栗石	m ²	10			第 14号表
フィルター材 5号 20-13mm	m ³	1.8			
ウィーブホール φ50×L150	個	10			
摺付コンクリート	m ³	1			SP 14号表
計					

T O O O 4					
第 17号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
単価	m				

排水構造物 U型側溝 据付け 側溝 (各種)						第 18号表
金 円 10 m 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 (U型側溝) 昼間単価 時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労	m	10			標準単価 (基本額) [合計金額対象外]	
(補正係数: 週休2日補正)	X					
(補正係数: K5) 基礎碎石を施工しない場合	X					
補正後標準単価	m	10				
U型側溝	個	4.99				
計 (合計金額対象外は除く)						
単価	m					

1, #等: 諸経費等対象額

作業区分=据付け, L=2,000mm以外を使用する場合=無し, 作業時間=昼間, U型側溝の種類=側溝(各種), 規格・仕様区分=L=2,000mm 1,000kg/個以下, 時間的制約=無し, 施工箇所における補正=無し, 基礎碎石施工の有無=無し

T O O O 7

3号横断工

第 19号表

金	円	10 m 当り			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート機械据付	m	10			SP 15号表
計					
単価	m				

T O O 1 8					
5号集水樹工					
第 20号表					
金 円 1 式 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート	m 3	1. 1			SP 16号表
型枠	m 2	8. 8			SP 17号表
グレーチング 800×800 T-25 観音開閉式 普通目	組	1			単価見積
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)	枚	1			第 21号表
コンクリート	m 3	0. 2			SP 12号表
同上型枠	m 2	0. 6			SP 13号表
栗石等基礎工 栗石または割栗石	m 2	2. 9			第 14号表
計					

排水構造物 蓋版 据付け
蓋版 (各種)

第 21号表

金 円 1 枚 当り					
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 (蓋版) 昼間単価 時間的制約 無 鋼製 40を超え170kg/枚以下 機・労	枚	1			1 標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
(補正係数: 週休2日補正)	X				
補正後標準単価	枚	1			
蓋版	枚	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

1, #等: 諸経費等対象額

作業区分=据付け, 作業時間=昼間, 蓋版の種類=蓋版 (各種), 規格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下, 時間的制約=無し, 施工箇所における補正=無し

T O O 1 9					
6号集水樹工					
第 22号表					
金 円 1 式 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート	m 3	1			SP 16号表
型枠	m 2	8. 2			SP 17号表
グレーチング 700×700 T-25 観音開閉式 普通目	組	1			単価見積
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)	枚	1			第 21号表
コンクリート	m 3	0. 2			SP 12号表
同上型枠	m 2	0. 6			SP 13号表
栗石等基礎工 栗石または割栗石	m 2	2. 6			第 14号表
計					

T O O 8 4					
取水・排水工					
第 23号表					
金 円 1 式 当 り					
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取水工 φ100	箇所	8			T0080 第 24号表
排水工 φ100	箇所	27			T0081 第 26号表
排水工 φ150	箇所	14			T0082 第 27号表
角落しA320 B180×H450	個	12			単価見積
堰復旧工	箇所	5			T0083 第 29号表
計					

T O O 8 0					
取水工 φ100					
第 24号表					
金 円 1 箇所 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
取付式分水栓 φ100		個	1		単価見積
塩ビ管人力布設工 全接合箇所数 1 箇所 施工延長 0. 7 m		m	0. 7		第 25号表
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		孔	1		SP 18号表
計					

塩ビ管人力布設工 全接合箇所数1箇所 施工延長0.7m						第 25号表	
金 円 10 m 当り							
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m			本	2.44			1
雑材料費			%				
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
計							
単価			m				

1, #等:諸経費等対象額

管種・管径=VU 管径 100mm, 形状・管長=直管(両差し口) 4.0m管, 全接合箇所数=1箇所, 施工延長=0.7m

T O O 8 1排水工 φ100第 26号表					
金 円 1 箇所 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
塩ビ管人力布設工 全接合箇所数 1 箇所 施工延長 0. 7 m	m	0. 7			第 25号表
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	孔	1			SP 18号表
計					

T O O 8 2排水工 φ150						第 27号表
金 円 1 箇所 当り						
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
塩ビ管人力布設工 全接合箇所数 1 箇所 施工延長 0. 7 m		m	0. 7			第 28号表
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		孔	1			SP 19号表
計						

塩ビ管人力布設工 全接合箇所数1箇所 施工延長0.7m					
第 28号表					
金 円 10 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m					1
	本	2.44			
雑材料費					
	%				
土木一般世話役					
	人				
特殊作業員					
	人				
普通作業員					
	人				
計					
単価					
	m				

1, #等:諸経費等対象額

管種・管径=VU 管径 150mm, 形状・管長=直管(両差し口) 4.0m管, 全接合箇所数=1箇所, 施工延長=0.7m

T O O 8 3					
堰復旧工					
第 29号表					
金 円 1 箇所 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
等辺山形鋼(SS400) 小形 5×40×40 2.95kg/m 4本×0.5m/本×2.95kg/m=5.9kg		k g	5.9		
あと施工アンカー 芯棒打込み式 ねじ径M12(W1/2)×全長70mm		本	12		
計					

T O O 2 2		3号可変復旧工 B300×H600		第 30号表	
金 円 10 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 自由勾配側溝 据付 1,000kg/個以下	m	10			自由勾配側溝 B300×H600×L2,000 6月建設物価P260 6月積算資料P371 第 31号表
排水構造物 蓋版 据付け PC3-B300	枚	10			第 32号表
栗石等基礎工 栗石または割栗石	m ²	8.3			第 14号表
計					
単価	m				

排水構造物 自由勾配側溝 据付 1,000kg/個以下					
第 31号表					
金 円 10 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工（自由勾配側溝） 昼間単価 時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労	m	10			1 標準単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕	X				
〔補正係数：K4〕 基礎砕石を施工しない場合	X				
補正後標準単価	m	10			
自由勾配側溝	個	5			
生コンクリート（高炉） 18-8-25(20)-BB	m ³	0.6			
生コンクリート（高炉） 18-8-25(20)-BB W/C 60%以下	m ³	0.3			
計（合計金額対象外は除く）					

1, #等：諸経費等対象額

作業時間＝昼間、規格・仕様区分＝1,000kg/個以下、時間的制約＝無し、基礎コンクリートの種類＝18-8-25(20)-BB、基礎コンクリート10m当り設計数量＝0.6m³/10m、基礎砕石施工の有無＝無し、底部コンクリートの種類＝18-8-25(20)-BB W/C 60%以下、底部コンクリート10m当り設計数量＝0.3m³/10m

第 31号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
単価	m				

排水構造物 蓋版 据付け PC3-B300					
第 32号表					
金	円	1 枚 当り			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工（蓋版） 昼間単価 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 機・労	枚	1			1 標準単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕	X				
補正後標準単価	枚	1			
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 1種	枚	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1, #等:諸経費等対象額

作業区分=据付け, 作業時間=昼間, 蓋版の種類=PC3-B300, 時間的制約=無し, 施工箇所における補正=無し

T O O 2 3

4号可変復旧工
B300×H500

第 33号表

金 円 10 m 当り

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 自由勾配側溝 据付 1,000kg/個以下	m	10			自由勾配側溝 B300×H500×L2,000 6月建設物価P260 6月積算資料P371 第 34号表
排水構造物 蓋版 据付け PC3-B300	枚	10			第 32号表
栗石等基礎工 栗石または割栗石	m ²	8.1			第 14号表
計					
単価	m				

排水構造物 自由勾配側溝 据付 1,000kg/個以下					
第 34号表					
金 円 10 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工（自由勾配側溝） 昼間単価 時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労	m	10			1 標準単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕	X				
〔補正係数：K4〕 基礎砕石を施工しない場合	X				
補正後標準単価	m	10			
自由勾配側溝	個	5			
生コンクリート（高炉） 18-8-25(20)-BB	m ³	0.6			
生コンクリート（高炉） 18-8-25(20)-BB W/C 60%以下	m ³	0.2			
計（合計金額対象外は除く）					

1, #等：諸経費等対象額

作業時間＝昼間、規格・仕様区分＝1,000kg/個以下、時間的制約＝無し、基礎コンクリートの種類＝18-8-25(20)-BB、基礎コンクリート10m当り設計数量＝0.6m³/10m、基礎砕石施工の有無＝無し、底部コンクリートの種類＝18-8-25(20)-BB W/C 60%以下、底部コンクリート10m当り設計数量＝0.2m³/10m

第 34号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
単価	m				

区画線設置〔熔融式手動〕 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白					
第 35号表					
金 円 1000 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
区画線工（区画線設置工〔熔融式（手動）〕） 昼間単価 供用区間 実線 15cm 時間的制約 無 機・労	m	1,000			1 標準単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕	X				
補正後標準単価	m	1,000			
路面表示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15-18% 白 比重2.0	kg	570			2
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106-0.850mm	kg	25			2
接着用プライマー 区画線用 色 - 比重0.9	kg	25			2
軽油 パトロール給油	l	40			2
諸雑費	%				

1, #等:諸経費等対象額

夜間作業の有無=無し、規格・仕様区分=実線 15cm、時間的制約=無し、塗布厚=1.5mm、排水性舗装に施工する場合の補正=無し、未供用区間に施工する場合の補正=無し、塗料区分=白、プライマー規格=アスファルト舗装

第 35号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
計 (合計金額対象外は除く)					
単価	m				

T O O 8 8					
敷鉄板設置・撤去 1号水路：93m×3m=279m ² 、2号水路：118m×3m=354m ²					
第 36号表					
金 円 1 式 当 り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去工 設置	m ²	633			A=93m×3m×2回+25m×3m=633m ² 第 37号表
敷鉄板設置・撤去工 撤去	m ²	633			A=93m×3m×2回+25m×3m=633m ² 第 38号表
敷鉄板 賃料 22*1524*3048 1 - 3ヶ月	m ² 供用日	12,555			25日×1.7(不稼働係数)=45日(二捨三入) 45日×93m×3m=12,555m ²
敷鉄板 賃料 22*1524*3048 1 - 3ヶ月	m ² 供用日	1,875			14日×1.7(不稼働係数)=25日(二捨三入) 25日×25m×3m=12,555m ²
敷鉄板 整備費 22*1524*3048	m ²	354			A=(93+25)m×3m=354m ²
計					

敷鉄板設置・撤去工 設置					
第 37号表					
金 円 1000 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転 クローラ型クレーン付 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊 排出ガス対策型 (第3次)	日				
計					
単価	m2				

1, #等:諸経費等対象額

敷鉄板設置・撤去工 撤去					
第 38号表					
金 円 1000 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転 クローラ型クレーン付 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊 排出ガス対策型 (第3次)	日				
計					
単価	m2				

1, #等:諸経費等対象額

排水ポンプ設置・撤去工 (小口径)
口径50mm

第 39号表

排水ポンプ設置・撤去工（小口径）
口径50mm

第 39号表

金 円 1箇所当り					
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
計					

1, #等:諸経費等対象額

ポンプ口径=口径50mm

水替工（小口径ポンプ運転）
作業時排水 6以上30未満（m3/h） 発動発電機
第 40号表

金 円 1箇所当り					
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人				1
発動発電機 運転 ディーゼルエンジン駆動 5kVA 排出ガス対策型（第1次）	日				1
諸 雑 費	%				
計					

1, #等:諸経費等対象額

排水方法=作業時排水，排水量区分=6以上 30未満（m3/h），動力区分=発動発電機，運転日数=26日

MOO2 運搬費					
第 41号表					
金 円 1 式 当り					
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
輸送費（仮設材） 製品長：12m以内 運搬距離：10kmまで 計上方法：片道計上	t	49.7			【往路】0.802t/枚×(93÷1.5)枚=49.724t 第 42号表
輸送費（仮設材） 製品長：12m以内 運搬距離：10kmまで 計上方法：片道計上	t	13.4			【往路】0.802t/枚×((118-93)÷1.5)枚=13.4t 第 42号表
輸送費（仮設材） 製品長：12m以内 運搬距離：10kmまで 計上方法：片道計上	t	63.1			【復路】0.802t/枚×(118÷1.5)枚=63.1t 第 42号表
計					
単価	式				

輸送費（仮設材）
製品長：12m以内 運搬距離：10kmまで 計上方法：片道計上

第 42号表

金 円 1 t 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	t	1			1
積卸し費 計上する（敷鉄板 積込・取卸）	t	1			
計					

1, #等:諸経費等対象額

運搬距離=10kmまで、 製品長=12m以内、 計上方法=片道計上、 積卸し区分=計上する（敷鉄板 積込・取卸）、 冬季割増率：F1=なし、 深夜早朝割増率：F2=なし

MOOO1

試験費

第 43号表

金	円	1 式 当り			
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
六価クロム溶出試験 環境庁告示46号溶出試験	件	1			
計					
単価	式				

工 期 算 定 一 覧 表

項 目	日 数	説 明
準備期間	70日	準備期間40日+農閑期30日
作業所要日数	81日	
その他の不稼働日	0日	
後片付け期間	15日	
工期（合計）	166日	

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
床掘り	土質＝土砂（粘性土），施工方法＝平均施工幅 1 m 以上 2 m 未満，土留方式の種類＝無し，障害の有無＝無し	SP 1 号表
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅 1 m 未満	SP 2 号表
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅 1 m 以上 4 m 未満	SP 3 号表
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準，積込機種・規格＝バックホウ山積 0. 4 5 m ³ （平積 0. 3 5 m ³ ），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む），D I D 区間の有無＝有り，運搬距離＝2 8. 5 k m 以下	SP 4 号表
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，D I D 区間の有無＝無し，運搬距離（k m）＝1. 6 k m 以下	SP 5 号表
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，D I D 区間の有無＝有り，運搬距離（k m）＝1 4. 4 k m 以下	SP 6 号表
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版，障害等の有無＝無し，騒音振動対策＝不要，舗装版厚＝1 5 c m 以下，積込作業の有無＝有り	SP 7 号表
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎，積込工法区分＝機械積込（騒音対策不要，舗装版厚 1 5 c m 以下），D I D 区間の有無＝無し，運搬距離（k m）＝1. 5 k m 以下	SP 8 号表
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝1 5 c m 以下	SP 9 号表
安定処理	使用機種＝バックホウ，施工箇所＝構造物基礎，混合深さ＝1 m 以下 ＊添加材数量（t）＝5 t ／1 0 0 m ² ，& 固化材／フレコン各種	SP 1 0 号表
基面整正	基面整正＝基面整正	SP 1 1 号表

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生， 現場内小運搬の有無＝無し &コンクリート規格＝18-8-25（20）-BB	SP 12号表
型枠	型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝均しコンクリート	SP 13号表
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生， 現場内小運搬の有無＝無し &コンクリート規格＝18-8-25（20）-BB W/C 60%以下	SP 14号表
ボックスカルバート機械据付	作業区分＝据付，製品長＝1.0m／個，内空幅・内空高（m）＝1.25＜B≤2.5 1.25＜H≤2.5，基礎材種別＝ 基礎砕石＋均しコンクリート &ボックスカルバート	SP 15号表
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生， 現場内小運搬の有無＝無し &コンクリート規格＝18-8-40-BB W/C 60%以下	SP 16号表
型枠	型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物	SP 17号表
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径＝110mm以上128mm未満，削孔深さ＝50mm以上200mm未満 職種区分（既定値：普通作業員）＝普通作業員	SP 18号表
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径＝160mm以上180mm未満，削孔深さ＝50mm以上200mm未満 職種区分（既定値：普通作業員）＝普通作業員	SP 19号表

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表		
名 称	内 容	
下層路盤 (車道・路肩部)	施工区分＝2層施工，材料＝路盤材 選択 ＊全仕上り厚＝250mm，&路盤材規格＝再生下層路盤材 40-0	SP 20号表
上層路盤 (車道・路肩部)	材料＝粒度調整碎石 選択，施工区分＝1層施工 ＊全仕上り厚＝150mm，&路盤材規格＝粒度調整碎石 (M-30)	SP 21号表
表層 (車道・路肩部)	平均幅員＝3.0m超，材料＝密粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝無し &アスコン規格＝再生密粒度アスコン (13) A配合，＊1層当り平均仕上り厚＝40mm	SP 22号表
表層 (車道・路肩部)	平均幅員＝3.0m超，材料＝密粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝プライムコート 選択 &アスコン規格＝再生密粒度アスコン (13) A配合，＊1層当り平均仕上り厚＝50mm，&瀝青材料規格＝プライムコート PK-3	SP 23号表

±I				数量計算表									測点間距離		20 m	
測点 中間点 距離(m) コメント				B1 盛土			C1 床掘			R1 埋戻 (発生土)						
				数 量	平均値	立積 (2 1)	数 量	平均値	立積 (2 1)	数 量	平均値	立積 (2 1)				
12	+7.37	0.00		0.10			1.30			0.70						
13	+0.00	12.63		0.10	0.100	1.260	1.30	1.300	16.420	0.70	0.700	8.840				
14	+0.00	20.00		0.10	0.100	2.000	1.30	1.300	26.000	0.70	0.700	14.000				
15	+0.00	20.00		0.10	0.100	2.000	1.30	1.300	26.000	0.70	0.700	14.000				
16	+0.00	20.00		0.10	0.100	2.000	1.30	1.300	26.000	0.70	0.700	14.000				
16	+14.00	14.00		0.20	0.150	2.100	1.20	1.250	17.500	0.60	0.650	9.100				
17	+0.00	6.00		0.10	0.150	0.900	1.30	1.250	7.500	0.70	0.650	3.900				
17	+0.59	0.59	(A)	0.10	0.100	0.060	1.30	1.300	0.770	0.70	0.700	0.410				
17	+0.59	0.00	(B)	0.00	0.050		3.40	2.350		0.00	0.350					
17	+7.57	6.98	(A)	0.00			3.40	3.400	23.730	0.00						
17	+7.57	0.00	(B)	0.20	0.100		0.80	2.100		0.50	0.250					
18	+0.00	12.43		0.20	0.200	2.490	0.80	0.800	9.940	0.50	0.500	6.220				
19	+0.00	20.00		0.10	0.150	3.000	1.00	0.900	18.000	0.60	0.550	11.000				
20	+0.00	20.00		0.10	0.100	2.000	0.90	0.950	19.000	0.60	0.600	12.000				
20	+15.40	15.40		0.00	0.050	0.770	1.00	0.950	14.630	0.60	0.600	9.240				
20	+17.40	2.00		0.20	0.100	0.200	1.40	1.200	2.400	0.80	0.700	1.400				
21	+0.00	2.60		0.10	0.150	0.390	0.90	1.150	2.990	0.50	0.650	1.690				
22	+0.00	20.00		0.10	0.100	2.000	0.90	0.900	18.000	0.60	0.550	11.000				
23	+0.00	20.00		0.10	0.100	2.000	0.90	0.900	18.000	0.50	0.550	11.000				
23	+5.57	5.57		0.10	0.100	0.560	0.90	0.900	5.010	0.50	0.500	2.790				

土工			数量計算表						測点間距離 20 m	
測点 中間点 距離(m) コメント			B1 盛土			C1 床掘			R1 埋戻 (発生土)	
			数 量	平均値	立積 (2 1)	数 量	平均値	立積 (2 1)	数 量	平均値 立積 (2 1)
合 計 218.20			(B1) 23.730			(C1) 251.890			(R1) 130.590	

±工				数量計算表							測点間距離 20 m	
測点 中間点 距離(m) コメント				R2 埋戻 (路床盛土材)			TL 基面整正					
				数 量	平均値	立積 (2 1)	数 量	平均値	面積 (2 1)			
12	+7.37	0.00		0.00			1.20					
13	+0.00	12.63		0.00			1.20	1.200	15.160			
14	+0.00	20.00		0.00			1.20	1.200	24.000			
15	+0.00	20.00		0.00			1.20	1.200	24.000			
16	+0.00	20.00		0.00			1.20	1.200	24.000			
16	+14.00	14.00		0.00			1.20	1.200	16.800			
17	+0.00	6.00		0.00			1.20	1.200	7.200			
17	+0.59	0.59	(A)	0.00			1.20	1.200	0.710			
17	+0.59	0.00	(B)	1.50	0.750		1.20	1.200				
17	+7.57	6.98	(A)	1.50	1.500	10.470	1.20	1.200	8.380			
17	+7.57	0.00	(B)	0.00	0.750		1.00	1.100				
18	+0.00	12.43		0.00			1.00	1.000	12.430			
19	+0.00	20.00		0.00			1.00	1.000	20.000			
20	+0.00	20.00		0.00			1.00	1.000	20.000			
20	+15.40	15.40		0.00			1.00	1.000	15.400			
20	+17.40	2.00		0.00			1.00	1.000	2.000			
21	+0.00	2.60		0.00			1.00	1.000	2.600			
22	+0.00	20.00		0.00			1.00	1.000	20.000			
23	+0.00	20.00		0.00			1.00	1.000	20.000			
23	+5.57	5.57		0.00			1.00	1.000	5.570			

土工		数量計算表					測点間距離 20 m	
測点 中間点 距離(m)	コ メ ン ト	R2	埋戻 (路床盛土材)		TL	基面整正		
		数 量	平均値	立積 (2 1)	数 量	平均値	面積 (2 1)	
合 計	218.20		(R2)	10.470		(TL)	238.250	

道路復旧工

数量計算表

測点間距離 20 m

測点 中間点 距離(m) コメント					W1 舗装版取壊			W1A 舗装版仮復旧			W2 舗装版本復旧		
					数 量	平均値	面積（29）	数 量	平均値	面積（29）	数 量	平均値	面積（29）
17	+0.59	0.00	(B)		4.00			4.00			4.60		
17	+7.57	6.98	(A)		4.00	4.000	27.920	4.00	4.000	27.920	4.60	4.600	32.110
合	計	6.98				(W1)	27.920		(W1A)	27.920		(W2)	32.110

延長計算表

数量計算名称	コード	起 点 測 点 中間点	終 点 測 点 中間点	数 量(m)
施工延長 測点間距離 20 m 合 計	L (03)	12 +7.37	23 +5.57	218.20 218.20
1号水路工 測点間距離 20 m 合 計	L11 (03)	12 +7.37	17 +0.59	93.22 93.22
2号水路工 測点間距離 20 m 合 計	L3 (03)	17 +7.57 20 +17.40	20 +15.40 23 +5.57	67.83 48.17 116.00
1号落差工 測点間距離 20 m 合 計	L4 (03)	20 +15.40	20 +17.40	2.00 2.00
3号横断工 測点間距離 20 m 合 計	LC3 (03)	17 +1.89	17 +6.37	4.48 4.48

延長計算表

数量計算名称	コード	起 点 測 点 中間点	終 点 測 点 中間点	数 量(m)
集水樹工 測点間距離 20 m 合 計	LB (03)	17 +0.59 17 +6.37	17 +1.89 17 +7.57	1.00 1.00 2.00
3号可変側溝 測点間距離 20 m 合 計	3 k h (03)	17 +0.59 17 +0.59 17 +6.37	17 +1.89 17 +1.89 17 +7.57	1.81 0.51 1.84 4.16
4号可変側溝 測点間距離 20 m 合 計	4 k h (03)	17 +6.37	17 +7.57	0.54 0.54

構造物とりこわし工			数量調整表	数量調整表優先
名 称	コード	計 算 式		
鉄筋構造物（合計）	T 0 3 （ 0 2 ）	= 23 = 23.000		
無筋構造物（合計）	T 0 6 （ 0 2 ）	= 22.9 = 23.000		
As舗装版切断	T 4 （ 0 3 ）	= LC3 * 4 = 4.48 * 4 = 17.920		
舗装版破碎	W T （ 2 9 ）	= W1 + W2 = 27.92 + 32.11 = 60.030		
殻運搬・処分（As）	T 7 （ 0 2 ）	= W1 * 0.04 + W2 * 0.05 = 27.92 * 0.04 + 32.11 * 0.05 = 2.720		
カッター汚泥	K O D （ 0 4 ）	= 0.023 * 0.05 * T4		

数量調整表			数量調整表優先
名 称	コード	計 算 式	
構造物とりこわし工		<div>= 0.023 * 0.05 * 17.92</div> <div>= 0.020</div>	

安定処理工			数量調整表	数量調整表優先
名 称	コード	計 算 式		
安定処理工	S T A (0 2)	<div>= 2.84 * LC3</div> <div>= 2.84 * 4.48</div> <div>= 13.000</div>		

工事概要		数 量 調 整 表		数量調整表優先
名 称	コード	計 算 式		
施工延長	L O 1 (0 3)	=	L	
		=	218.2	
		=	218.200	
水路工	L L 1 (0 3)		
		=	L11 + L3 + L4 + LL + LC3	
		=	93.22 + 116 + 2 + 0 + 4.48	
集水枮工	L B 1 (0 2)	=	215.700	
			
		=	LB	
		=	2	
		=	2.000	

残土・流用土				土 量 調 整 表			
発生土登録表		**（発生土→埋戻土→盛土）流用表**		**残土処理場指定表**		**残土処理容量指定**	
発生土	変化率	発生土	- - - - 流用順位 - - - -	発生土	処理順位		
C1	252 0.90	C1 1 番目 R1 機械 2 番目 B1 機械	252 → 131 24	C1	1 番目 Z10		
				252 →	79	Z10	99,999
		盛土内訳指定表				**残土量合計**	
		盛 土	流用土 不足土				
		B1	R98 F98				
		24 =	24 + 0			Z10	79
		R1	R99 F99				
		131 =	131 + 0				

地下埋設物調査書


(令和7年度(団体営)仮宿地内用排水路改良工事(藤枝6期))

埋設物	埋設状況			管理者		位置図
	縦方向	横方向	特殊箇所	市	管理側	
水道管		VP 75	要立会	望月	上水道課 久保田	
ガス管	地下埋設物照会により無いことを確認した。			望月	東海ガス(株)	
大井川広域水道企業団	管理図により無いことを確認した。			望月		
大井川土地改良区	管理図により無いことを確認した。			望月		
N T T ケーブル	地下埋設物照会により無いことを確認した。			望月	NDS(株)	
中部電力ケーブル	地下埋設物照会により無いことを確認した。			望月	中部電力 パワーグリッド(株)	
下水道管	管理図により無いことを確認した。			望月		

仮設工(参考)



敷鉄板設置図(参考)

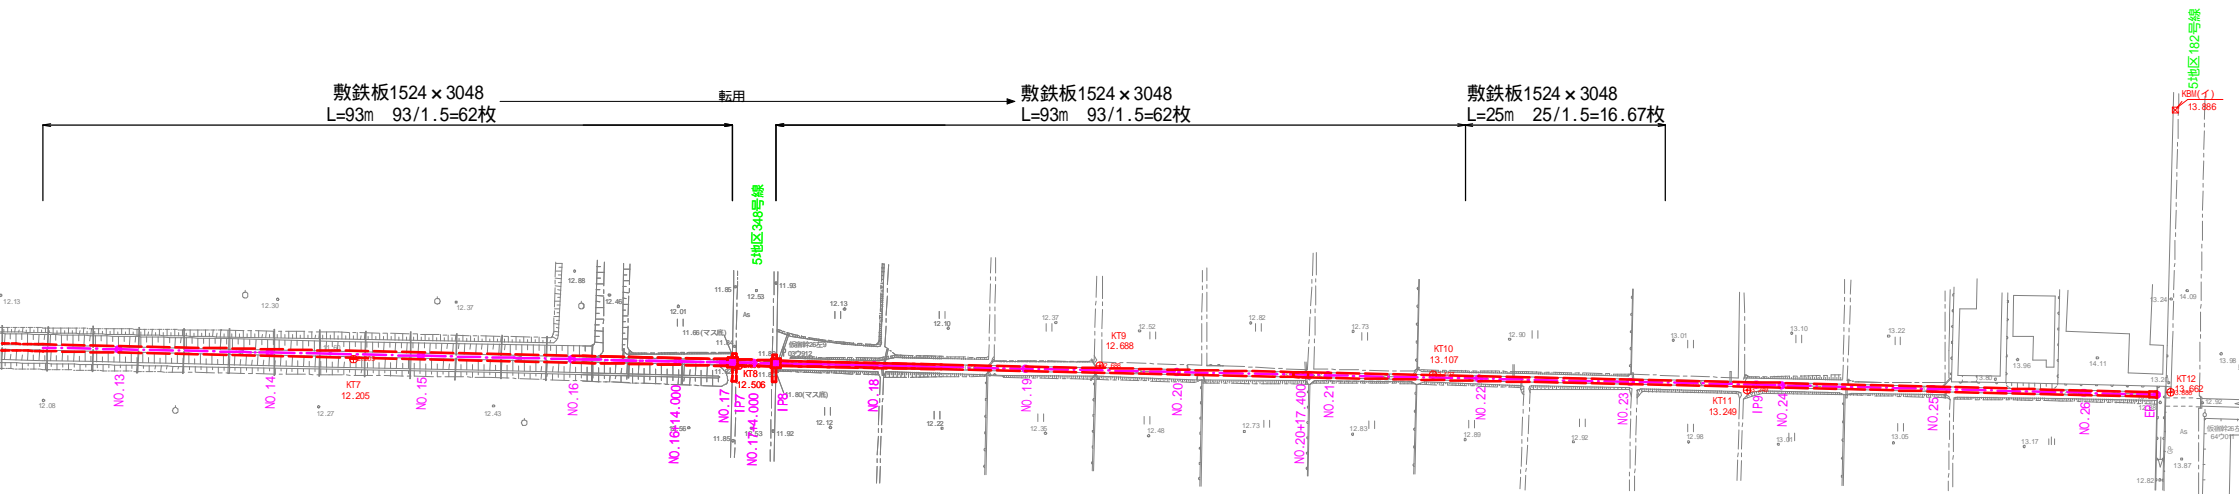

藤枝市週休２日工事（土木工事）特記仕様書

（目的）

第１条 本特記仕様書は、公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確保が重要な課題となっていることに鑑み、建設現場における休日確保型工事の実施に伴い必要となる経費を適切に計上することにより、週休２日の取得が可能な環境づくりを推進し、その労働環境の改善を目的とする。

（用語の定義）

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) 対象期間 工事着手日（準備期間を除く。）から工事完成日（後片付け期間を除く。）までの期間のことをいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている期間は含まない。
- (2) 休工日 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所された日（巡回パトロール・保守点検等、現場管理上必要な作業のみを行う場合は休工日に含む。）をいう。
- (3) 現場閉所率 対象期間における休工日の割合（休工日数／対象期間日数）を百分率で表示したものをいう。
- (4) 月単位の週休２日 対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。
ただし、土曜日、日曜日の日数の割合が２８．５％に満たない月においては、当該月の土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。
- (5) 通期の週休２日 対象期間の現場閉所率が２８．５％以上の状態をいう。

（費用の計上）

第３条 週休２日工事の費用計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県が定める「週休２日推進工事積算要領」の規定に準じ、補正係数を乗じて行うものとする。

（実施方法）

第４条 週休２日工事の実施方法は、次のとおりとする。

- (1) 受注者は、現場着手日までに４週８休以上の休工日取得計画表を監督員に提出しこれに基づき施工を行う。
- (2) 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更した休工日取得計画表を監督員に提出する。
- (3) 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、休工日及び現場閉所率について確認を行う。なお、４週８休以上の休工日が確保できなかった場合には、静岡県週休２日推進工事（土木工事）実施要領の規定に準じ、現場閉所率に応じた費用計上

による減額変更契約を行うものとする。

(工期設定の条件)

第5条 設定された工期に見込まれている特記事項は、次のとおりとする。

- (1) 雨休率 休日と降雨降雪及び猛暑日数の年間の発生率をいう。この場合において、休日は、日曜日及び土曜日、祝日、年末年始休暇（6日）並びに夏季休暇（3日）とし、降雨降雪及び猛暑日数は地域ごとに算出が困難なため、「0.9」とする。

ただし、猛暑期間（6月～9月）外の工事については、猛暑日を考慮しない雨休率「0.8」とする。

- (2) 工事の性格 () 日
(3) 地域の事情 () 日
(4) 自然条件 () 日
(5) その他 () 日

情報共有システム（ASP）の活用に関する特記仕様書

第1条（情報共有システムの活用）

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施する。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必要な事項を以下のとおり定める。

第2条（システムの選定）

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。

- ・「土木工事」の場合

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版）

（国土交通省）

- ・「建築・建築設備工事」の場合

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版）

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室）

第3条（利用契約）

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザーID数やワークフロー機能の対象者等については、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。

第4条（費用負担）

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるものとし、受注者の負担とする。

工事写真の電子データに関する特記仕様書

第1条（工事写真の提出）

当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下のとおり定める。

第2条（工事写真）

工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。

第3条（電子データの作成）

電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものとする。

第4条（提出方法）

納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R）で2部提出する。
なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで納品するものとする。

第5条（定めなき事項）

本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と協議するものとする。

交通誘導員の配置に関する特記仕様書（標準）

（交通誘導員の設計計上数量）

第1条 本工事の施工に際しては、設計書に計上した交通誘導員の人員を配置する。なお、配置場所等については、監督員と協議するものとする。

（安全対策）

第2条 受注者は、工事の施工に当たって交通整理等を行うときは、公共工事の円滑な執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければならない。

2 受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、配置位置及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。また、計画に変更が生じた場合も同様とする。

3 受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に実施内容の判る写真、交通誘導員勤務実績表を併せて提出しなければならない。

（その他）

第3条 交通誘導員は、原則、警備業法（昭和47年法律第117号一部改正平成16年法律第50号）第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するものとする。

2 現場代理人は、交通誘導員について、住民等から意見があった場合は、速やかに監督員へ報告し、協議を行うものとする。

3 現場代理人は、交通誘導員の点呼を取り、交通誘導員の健康状態や交通整理状況を常時把握し、異常のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、交替を要請するとともに、交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要する現場作業は控えるものとする。

4 現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事故の未然防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図るなかで、交通誘導員を適正に配置するものとする。

遠隔臨場の試行に関する特記仕様書

本工事（業務）は、遠隔臨場の試行の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施することができる。

（定義）

第1条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用いた立会・段階確認及び検査のことをいう。

（適用）

第2条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等で撮影した映像と音声を監督員又は検査員等にリアルタイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことにより、必要とする情報の入手が可能と監督員又は検査員が判断した場合に限り、臨場又は実地に替えることができるものとする。

（実施方法）

第3条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。

（1）事前調整

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、メール等での調整を可とする。

（2）実施記録

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨場であることを明記した写真により行うものとする。

（実施手続）

第4条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。

（1）事前調整

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。

（2）立会・段階確認、検査の申請

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第2号様式）の確認項目欄又は検査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場合と同様とする。

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行った場合においても、臨場により実施するものとする。

（3）立会・段階確認、検査の実施

受注者は、実施予定日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中止し、通常の臨場による確認を実施するものとする。

（4）立会・段階確認、検査の確認

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第2号様式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施した場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。

(機材等の手配・仕様)

第5条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。

- (1) 受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。
- (2) 発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。
- (3) 利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定する。

(費用)

第6条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に含まれるものとし、別途計上しない。

(調査への協力)

第7条 受注者は、遠隔臨場を実施した場合、有効性や効果、課題等について把握するためのアンケート調査等に協力する。

個人情報取扱特記仕様書

1 基本的事項

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。

2 秘密の保持

受注者は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

3 収集の制限

- (1) 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
- (2) 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。

4 利用及び提供の制限

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。

5 適正管理

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

6 複写又は複製の禁止

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を、複写し、又は複製してはならない。

7 再委託の禁止

受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。

8 資料等の返済等

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

9 従事者への周知

受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。

10 実地調査

発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による事務の執行に当たり取扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。

11 事故報告

受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。

障害者差別解消法等に基づく差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供についての留意事項に関する特記事項

(受注者の責務)

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号）第 10 条第 1 項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領」（平成 28 年 3 月 11 日藤枝市長決定）第 2 条に規定する不当な差別的取扱いの禁止及び第 3 条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。