


## 若手技術職員現場研修を開催！

観音寺橋撤去工事現場で、技術職員でもあまり経験することのできない基礎杭撤去工事の研修会を開催しました！



日時：令和8年1月15日(木) 10時00分～11時00分  
講師：道路課 三木 技師補  
参加者：20名

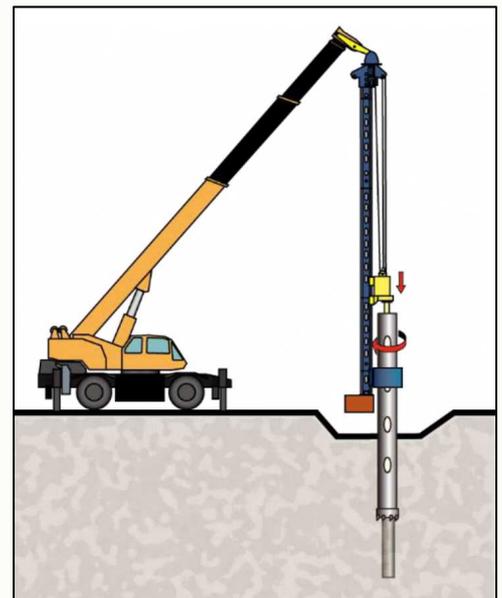

### クレーンベース早着式杭抜き工法

・地中に埋設されている基礎杭外周をケーシングで削孔し、地盤と縁切りすることで杭を引抜撤去する工法

#### 特 徴

- ・振動、騒音が小さく市街地に適している。
- ・作業半径が大きく取れるため、狭い現場に適している。
- ・油圧オーガの駆動源はベースマシンから供給するので、発電機等を必要としない。